日立は、CO_2を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

チャレンジ25 & ハロー！省エネ家電 省エネ家電フォーラム&チャレンジ25キャンペーン

⚠ 安全に関するご注意　●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●照明器具には寿命があります。
・設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。点検・交換をお勧めします。
※使用条件は周囲温度30℃、年間3,000時間点灯（1日10時間点灯）の場合。（JIS C 8105-1解説による）
・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。・年に1回は「安全チェックシート」※により、自主点検をしてください。
※「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明器具工業会のホームページよりダウンロードできます。URL:http://www.jlassn.or.jp/
・3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。・点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
●商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってある、または同梱されております。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

ご使用上の注意

■白色LEDモジュールの寿命について　LEDモジュールの寿命はJIS C 8105-3 附属書A LED照明器具性能要求事項の中で、一般用照明器具の光源として使用する場合の白色LEDモジュールの寿命は、「LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間」と定義されています。当社では、これにならい「全光束が定められた割合まで低下するまでの時間」を推定し表記しております。なお、この数値はあくまで設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。詳細は安全に関するご注意をご覧ください。
■LEDモジュールの色のバラツキについて　LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。また、ムラが生じる場合があります。
■その他のご注意　●LED光源を直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、点灯中や消灯後しばらくは器具が熱いので、手や肌などを触れないでください。ヤケドの原因となることがあります。●LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。●連続調光形器具は専用の制御装置（日立製）と組み合わせて調光してください。●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

長年ご使用の照明器具の点検を！　●照明器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？
●スイッチが作動しないことがある。●コゲくさい臭いがする。●異常な音がする。●カバーなどがひび割れた。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止
故障や事故防止のため、電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

●照明器具の保証期間は、商品お買い上げより1年間です。但し、点灯装置は3年間です。
●保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。
●ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）に、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。
●この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

●このカタログに掲載の商品は日本国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、日立アプライアンス株式会社照明担当営業所までおたずねください。

日立アプライアンス株式会社　照明担当営業所

■東日本営業所

東北地区	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町9-7（大木青葉ビル）	電話 022-266-1321
茨城地区	〒310-0005	茨城県水戸市水府町1492番地	電話 029-231-7717
首都圏地区	〒105-8410	東京都港区西新橋2-15-12（日立愛宕別館）	電話 03-3506-1455

■中部・関西営業所

中部地区	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄3-13-20（栄センタービル）	電話 052-251-4075
関西地区	〒550-0002	大阪府大阪市西区江戸堀2-6-33（江戸堀フコク生命ビル）	電話 06-6448-6321

■九州営業所

中四国地区	〒730-0051	広島県広島市中区大手町3-2-31（損保ジャパン広島大手町ビル）	電話 082-240-6162
九州地区	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水4-9-17	電話 092-552-6511

このカタログの記載内容は2013年3月現在のものです。**LL-783（H）**

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

HITACHI
Inspire the Next

高天井用LED器具

カタログ 2013-3

1. 様々な使用環境に対応

2. 水銀灯700W形、400W形、250W形器具と同等の明るさで大幅な省エネ

3. LED光源寿命60,000時間

4. 瞬時点灯・瞬時再点灯

商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。

■ 防湿・防雨形
（オイルミスト・粉じん対応）
●700クラス 照度補正形
固定出力形
●400クラス 照度補正形
固定出力形
●250クラス 照度補正形
固定出力形

■ 防湿・防雨形
（塩害対応）
●700クラス 照度補正形
固定出力形
●400クラス 照度補正形
固定出力形
●250クラス 照度補正形
固定出力形

eco
ずっと使うから、日立のエコ

様々な使用環境に対応

防湿・防雨形（オイルミスト・粉じん対応）

軒下など雨の吹き込む場所や湿度の高い場所だけではなく、
機械工場など一時的にオイルミストや粉じんの舞う場所でも
使用できます。※1

※1 日本工業規格JIS C 0920、JIS C 8105によります。
注）本製品は防爆形ではありません。

■**防湿・防雨対応**　保護等級 IP53※2
■**オイルミスト（油飛沫）対応**　保護等級 IP53※2
■**粉じん対応**　保護等級 IP53※2

※2 日本工業規格JIS C 0920で制定された防水や防じんの程度についての等級。

保護等級

使用場所・環境	保護等級（IPコード）	保護状態の定義
軒下やオイルミスト（油飛沫）粉じんのある場所	**IP53**	じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量のじんあいの侵入がなく、鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響がない状態。

軒下でのご使用上の注意



●本製品のご使用は、上図の軒下雨線内で、ご使用ください。
●浴場など連続的に湿度の高い場所、蒸気などが直接あたる場所は使用できません。

防湿・防雨形（塩害対応）

軒下など雨の吹き込む場所や湿度の高い場所だけではなく、
魚市場などの海の近くでも使用できます。

■**防湿・防雨対応**　保護等級 IP53※3
■**塩害対応**※4

※3 日本工業規格JIS C 0920で制定された防水や防じんの程度についての等級。本製品は防爆形ではありません。
※4（一社）日本照明器具工業会ガイド117：2010に準拠

塩害地への設置について

海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。

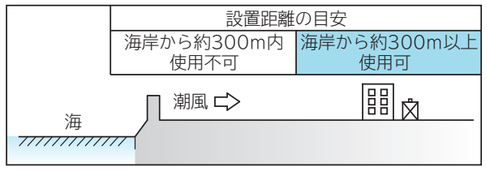

＊潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所に設置する仕様です。
＊素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。
このため、次のような据付計画と保守を行うことで、防食効果を高める必要があります。
①海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
●本体の設置は建物の風下にしてください。
②据え付け、メンテナンス等にて付いた傷は、必ず補修してください。

軒下でのご使用上の注意



●本製品のご使用は、上図の軒下雨線内で、ご使用ください。
●浴場など連続的に湿度の高い場所、蒸気などが直接あたる場所は使用できません。

水銀灯器具と同等の明るさで大幅な省エネ

例えば、高天井用LED器具700クラス 照度補正形なら、
平均消費電力は約1/3※5（明るさ約109%※5）で
大幅な省エネ効果が得られます。

※5 建物規模（日立基準）：32.0m×20.0m（640.0㎡） 計算高さ12.0m 反射率：天井30%、壁30%、床10%
点灯時間：3,000ｈ/年 電力料金：21円/kWh（税抜き）（（一社）日本照明器具工業会 技術資料114-1996による）
使用器具：水銀灯700W形器具（ランプ：HF700X 反射笠：MK10011）（消費電力745W、平均照度500lx、保守率0.69）×20台と高天井用LED器具700クラス照度補正形 WMTE2701NN-J14（平均消費電力223W、平均照度547lx、保守率0.75）×20台との200V時での比較です。
＊使用条件によって、省エネ効果は異なります。

照度補正機能

設計照度は寿命時の明るさで設定されているため、新しい照明器具は設定以上の明るさが出ています。照度補正形は設計照度を考慮して、明るさの変化に合わせて電力を変化させるので、省エネできます。
明るさを重視するときは照度補正機能を解除して、その時の100%の明るさにすることもできます。

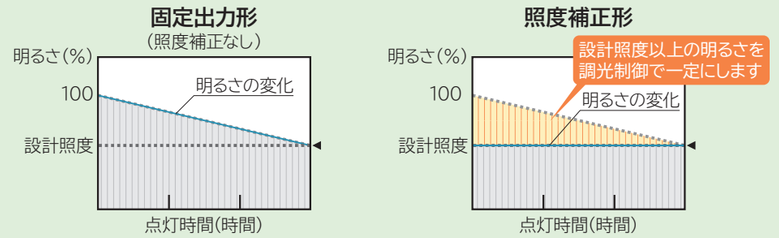

LED光源寿命60,000時間※6

LED光源寿命は60,000時間で5倍長持ち。※7
手間のかかる高天井のランプ交換作業がいりません。

※6：LED光源寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。
また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した場合と同様の8～10年です。
※7：水銀ランプ700形（HF700X、定格寿命12，000時間）と高天井用LED器具700クラス照度補正形（WMTE2701NN-J14、LED光源寿命60,000時間）との比較。

瞬時点灯・瞬時再点灯

これまでの水銀灯は点灯してから安定するまでに約3～6分、
一度消灯すると再点灯までに約10分ほど待たなければなりませんでした。
LEDなら瞬時点灯・瞬時再点灯が可能です。
例えば昼休みに消灯するなどこまめな点灯・消灯で更なる節電を図ることもできます。

700クラス経済比較

リニューアル例

	水銀灯700W形器具 ランプ:HF700X 反射笠:MK10011	高天井用LED器具700クラス 照度補正形 WMTE2701NN-J14	
器具台数	20台	20台	台数同一
消費電力	745W/台	223W*/台	約70%削減
平均照度	500lx	547lx	明るさ約109%
光源寿命	12,000時間	60,000時間	5倍長持ち

＊照度補正による電力変化の平均値です。

年間電力料金比較

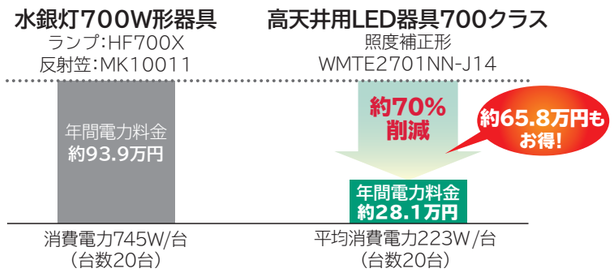

照度分布比較

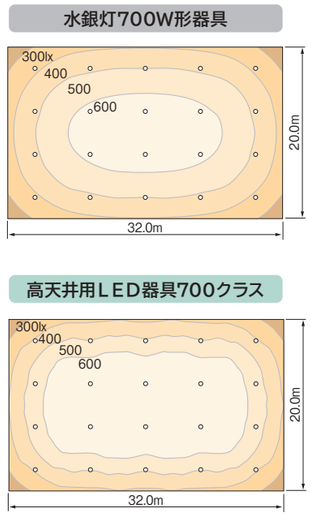

試算条件

建物規模(日立基準):32.0m×20.0m(640.0㎡) 計算高さ12.0m 反射率:天井30%、壁30%、床10%
点灯時間:3,000h/年 電力料金:21円/kWh(税抜き)((一社)日本照明器具工業会 技術資料114-1996による)
使用器具:水銀灯700W形器具(ランプ:HF700X 反射笠:MK10011)(消費電力745W、平均照度500lx、保守率0.69)×20台と高天井用LED器具700クラス照度補正形 WMTE2701NN-J14(平均消費電力223W、平均照度547lx、保守率0.75)×20台との200V時での比較です。
※ 使用条件によって、省エネ効果は異なります。

400クラス経済比較

リニューアル例

	水銀灯400W形器具 ランプ:HF400X 反射笠:MK4011	高天井用LED器具400クラス 照度補正形 WMTE1401NN-J24	
器具台数	40台	40台	台数同一
消費電力	415W/台	130W*/台	約68%削減
平均照度	527lx	541lx	明るさ約102%
光源寿命	12,000時間	60,000時間	5倍長持ち

＊照度補正による電力変化の平均値です。

年間電力料金比較

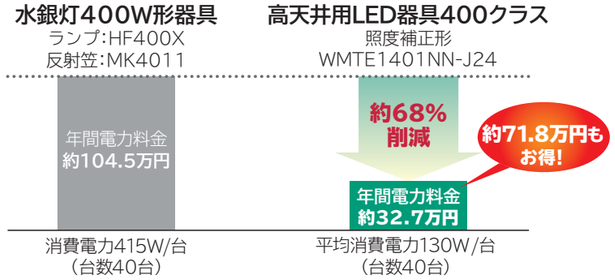

照度分布比較

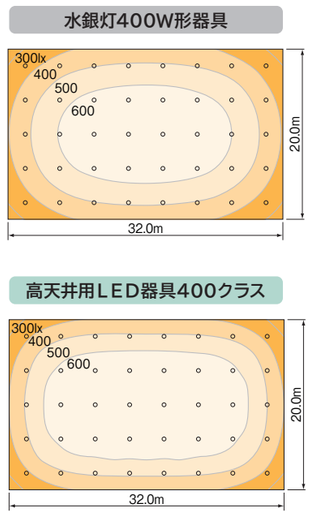

試算条件

建物規模(日立基準):32.0m×20.0m(640.0㎡) 計算高さ12.0m 反射率:天井30%、壁30%、床10%
点灯時間:3,000h/年 電力料金:21円/kWh(税抜き)((一社)日本照明器具工業会 技術資料114-1996による)
使用器具:水銀灯400W形器具(ランプ:HF400X 反射笠:MK4011)(消費電力415W、平均照度527lx、保守率0.69)×40台と高天井用LED器具400クラス照度補正形 WMTE1401NN-J24(平均消費電力130W、平均照度541lx、保守率0.75)×40台との200V時での比較です。
※ 使用条件によって、省エネ効果は異なります。

＊定格消費電力、平均消費電力は入力電圧200V時の値です。 ＊LED光源寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環　境・使用方法により寿命は異なります。また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した場合と同様の8~10年です。
LEDモジュールのみの交換はできません。

250クラス経済比較

リニューアル例

	水銀灯250W形器具 ランプ:HF250X 反射笠:MK4011	高天井用LED器具250クラス 照度補正形 WMTE0901NN-J24	
器具台数	40台	40台	台数同一
消費電力	260W/台	87W*/台	約66%削減
平均照度	306lx	359lx	明るさ約117%
光源寿命	12,000時間	60,000時間	5倍長持ち

＊照度補正による電力変化の平均値です。

年間電力料金比較

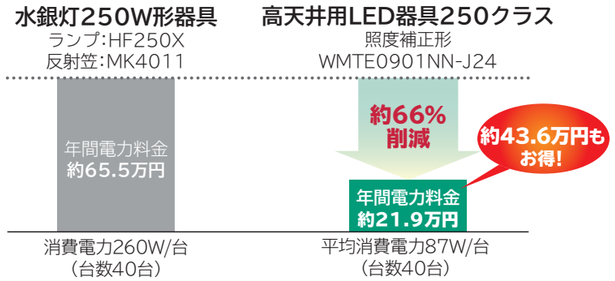

照度分布比較

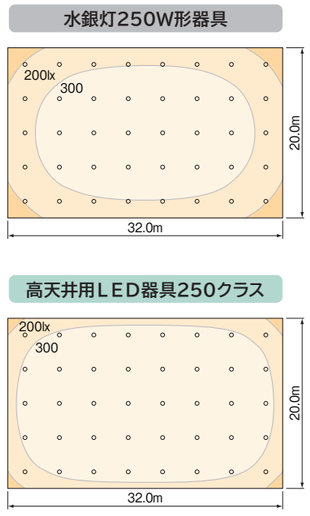

試算条件

建物規模(日立基準):32.0m×20.0m(640.0㎡) 計算高さ12.0m 反射率:天井30%、壁30%、床10%
点灯時間:3,000h/年 電力料金:21円/kWh(税抜き)((一社)日本照明器具工業会 技術資料114-1996による)
使用器具:水銀灯250W形器具(ランプ:HF250X 反射笠:MK4011)(消費電力260W、平均照度306lx、保守率0.69)×40台と高天井用LED器具250クラス照度補正形 WMTE0901NN-J24(平均消費電力87W、平均照度359lx、保守率0.75)×40台との200V時での比較です。
※ 使用条件によって、省エネ効果は異なります。

⚠ 傾斜天井に取り付ける場合の注意

⚠注意 本体を水平に
⚠注意 推奨締付トルク15N・m



傾斜天井に取り付ける場合、傾斜角度30°以内の天井に取り付けてください。本体が必ず水平になるように調整し、本体固定ボルトで確実に固定してください。
(推奨締付トルク15N・m)

ご使用上の注意

●取付工事は「取扱説明書」の「取り付け方」に従い、確実に行う。※取付工事に不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●施工は電気工事士の有資格者が行う。また、アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行う。※行わない場合、感電の原因となります。
●高所での取付工事は安定した足場を確保し、落下防止対策を行う。落下によるけがの原因となります。
●本器具は軒下用の防湿・防雨形器具です。直射日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気などが直接当たる場所では使用しない。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●天井取付専用です。壁面などへは取り付けはしない。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●防爆形ではありません。引火する危険性のある所で使用しない。ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあるところで使用しない。※火災の原因になります。
●表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電圧および周波数で使用しない。※火災・感電の原因となります。
●周囲温度−10~35℃以外の場所では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。
(夏季など一時的に45℃まで上昇する場所で使用することは可能です。)
●放熱を妨げるような狭い空間で使わない。器具が過熱し、火災の原因となります。
●器具を布や紙など燃えやすいものでおおったり、かぶせたりして使用しない。火災の原因となります。
●器具と被照射物1m以上離して使用する。それより近いと、火災、被照射物の変色、変形の原因となります。
●照射距離が近い場合や照射面によっては明るさのムラが発生することがあります。
●器具の近くでワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。
●電波の弱い場所(山間・鉄筋建物等)では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。

防湿・防雨形（オイルミスト・粉じん対応）

商品仕様

700クラス

	照度補正形	固定出力形	照度補正形	固定出力形
形式	WMTE2701NN-J14 G	WMTE2701NN-N14 G	WMTE2701MN-J14 G	WMTE2701MN-N14 G
品名コード	6271-4167	6271-4166	6271-4169	6271-4168
光の広がり	中角	中角	広角	広角
ビームの開き	60度相当	60度相当	90度相当	90度相当
定格光束(lm)	28,000	28,000	25,500	25,500
定格消費電力(W)	260(223)※	260	260(223)※	260
定格入力電圧(V)	100~242	100~242	100~242	100~242
定格入力電流(A)	2.78~1.11	2.78~1.11	2.78~1.11	2.78~1.11
固有エネルギー消費効率(lm/W)	107.7	107.7	98.1	98.1
光源色(色温度)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)
演色評価数(Ra)	70	70	70	70
LED光源寿命(時間)	60,000	60,000	60,000	60,000
寸法(mm) 全長	392	392	392	392
寸法(mm) 最外径	423	423	423	423
質量(kg)	12.0	12.0	11.7	11.7
調光	非対応	非対応	非対応	非対応
価格(税込)★(円)	277,200	271,950	277,200	271,950
価格(税抜)★(円)	264,000	259,000	264,000	259,000
在庫区分	▲	▲	▲	▲

400クラス

	照度補正形	固定出力形	照度補正形	固定出力形
形式	WMTE1401NN-J14 G	WMTE1401NN-N14 G	WMTE1401MN-J14 G	WMTE1401MN-N14 G
品名コード	6271-4201	6271-4200	6271-4203	6271-4202
光の広がり	中角	中角	広角	広角
ビームの開き	60度相当	60度相当	90度相当	90度相当
定格光束(lm)	14,000	14,000	13,700	13,700
定格消費電力(W)	150(130)※	150	150(130)※	150
定格入力電圧(V)	100~242	100~242	100~242	100~242
定格入力電流(A)	1.54~0.64	1.54~0.64	1.54~0.64	1.54~0.64
固有エネルギー消費効率(lm/W)	93.3	93.3	91.3	91.3
光源色(色温度)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)
演色評価数(Ra)	70	70	70	70
LED光源寿命(時間)	60,000	60,000	60,000	60,000
寸法(mm) 全長	392	392	392	392
寸法(mm) 最外径	423	423	423	423
質量(kg)	10.8	10.8	10.7	10.7
調光	非対応	非対応	非対応	非対応
価格(税込)★(円)	201,600	196,350	201,600	196,350
価格(税抜)★(円)	192,000	187,000	192,000	187,000
在庫区分	▲	▲	▲	▲

250クラス

	照度補正形	固定出力形	照度補正形	固定出力形
形式	WMTE0901NN-J14 G	WMTE0901NN-N14 G	WMTE0901MN-J14 G	WMTE0901MN-N14 G
品名コード	6271-4181	6271-4180	6271-4183	6271-4182
光の広がり	中角	中角	広角	広角
ビームの開き	60度相当	60度相当	90度相当	90度相当
定格光束(lm)	9,300	9,300	9,100	9,100
定格消費電力(W)	100(87)※	100	100(87)※	100
定格入力電圧(V)	100~242	100~242	100~242	100~242
定格入力電流(A)	1.03~0.43	1.03~0.43	1.03~0.43	1.03~0.43
固有エネルギー消費効率(lm/W)	93.0	93.0	91.0	91.0
光源色(色温度)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)
演色評価数(Ra)	70	70	70	70
LED光源寿命(時間)	60,000	60,000	60,000	60,000
寸法(mm) 全長	392	392	392	392
寸法(mm) 最外径	423	423	423	423
質量(kg)	9.7	9.7	9.6	9.6
調光	非対応	非対応	非対応	非対応
価格(税込)★(円)	180,600	175,350	180,600	175,350
価格(税抜)★(円)	172,000	167,000	172,000	167,000
在庫区分	▲	▲	▲	▲

防湿・防雨形（塩害対応）

商品仕様

700クラス

	照度補正形	固定出力形	照度補正形	固定出力形
形式	WMTE2702NN-J14 G	WMTE2702NN-N14 G	WMTE2702MN-J14 G	WMTE2702MN-N14 G
品名コード	6271-4171	6271-4170	6271-4173	6271-4172
光の広がり	中角	中角	広角	広角
ビームの開き	60度相当	60度相当	90度相当	90度相当
定格光束(lm)	28,000	28,000	25,500	25,500
定格消費電力(W)	260(223)※	260	260(223)※	260
定格入力電圧(V)	100~242	100~242	100~242	100~242
定格入力電流(A)	2.78~1.11	2.78~1.11	2.78~1.11	2.78~1.11
固有エネルギー消費効率(lm/W)	107.7	107.7	98.1	98.1
光源色(色温度)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)
演色評価数(Ra)	70	70	70	70
LED光源寿命(時間)	60,000	60,000	60,000	60,000
寸法(mm) 全長	392	392	392	392
寸法(mm) 最外径	423	423	423	423
質量(kg)	12.0	12.0	11.7	11.7
調光	非対応	非対応	非対応	非対応
価格(税込)★(円)	298,200	292,950	298,200	292,950
価格(税抜)★(円)	284,000	279,000	284,000	279,000
在庫区分	▲	▲	▲	▲

400クラス

	照度補正形	固定出力形	照度補正形	固定出力形
形式	WMTE1402NN-J14 G	WMTE1402NN-N14 G	WMTE1402MN-J14 G	WMTE1402MN-N14 G
品名コード	6271-4205	6271-4204	6271-4207	6271-4206
光の広がり	中角	中角	広角	広角
ビームの開き	60度相当	60度相当	90度相当	90度相当
定格光束(lm)	14,000	14,000	13,700	13,700
定格消費電力(W)	150(130)※	150	150(130)※	150
定格入力電圧(V)	100~242	100~242	100~242	100~242
定格入力電流(A)	1.54~0.64	1.54~0.64	1.54~0.64	1.54~0.64
固有エネルギー消費効率(lm/W)	93.3	93.3	91.3	91.3
光源色(色温度)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)
演色評価数(Ra)	70	70	70	70
LED光源寿命(時間)	60,000	60,000	60,000	60,000
寸法(mm) 全長	392	392	392	392
寸法(mm) 最外径	423	423	423	423
質量(kg)	10.8	10.8	10.7	10.7
調光	非対応	非対応	非対応	非対応
価格(税込)★(円)	222,600	217,350	222,600	217,350
価格(税抜)★(円)	212,000	207,000	212,000	207,000
在庫区分	▲	▲	▲	▲

250クラス

	照度補正形	固定出力形	照度補正形	固定出力形
形式	WMTE0902NN-J14 G	WMTE0902NN-N14 G	WMTE0902MN-J14 G	WMTE0902MN-N14 G
品名コード	6271-4185	6271-4184	6271-4187	6271-4186
光の広がり	中角	中角	広角	広角
ビームの開き	60度相当	60度相当	90度相当	90度相当
定格光束(lm)	9,300	9,300	9,100	9,100
定格消費電力(W)	100(87)※	100	100(87)※	100
定格入力電圧(V)	100~242	100~242	100~242	100~242
定格入力電流(A)	1.03~0.43	1.03~0.43	1.03~0.43	1.03~0.43
固有エネルギー消費効率(lm/W)	93.0	93.0	91.0	91.0
光源色(色温度)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)	昼白色相当(5,000K)
演色評価数(Ra)	70	70	70	70
LED光源寿命(時間)	60,000	60,000	60,000	60,000
寸法(mm) 全長	392	392	392	392
寸法(mm) 最外径	423	423	423	423
質量(kg)	9.7	9.7	9.6	9.6
調光	非対応	非対応	非対応	非対応
価格(税込)★(円)	201,600	196,350	201,600	196,350
価格(税抜)★(円)	192,000	187,000	192,000	187,000
在庫区分	▲	▲	▲	▲

G はグリーン購入法適合品　在庫区分…▲：受注生産品（納期3～5週間）　※ 定格消費電力欄の（　）内の数字は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。　＊定格消費電力、平均消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊LED光源寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命は異なります。また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　★この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。